



香港东蒲

exacqVision® IP 视频监控系统

—支持多协议模拟/多品牌 IP 视频监控统一管理平台



- 模拟以及 IP 摄像机混合使用的解决方案(混合、NVR 系统, 软件)
- 每个服务器可接收多达 64 路 IP 摄像机
- 在任何客户端界面, 可以无缝管理控制模拟以及 IP 摄像机

- 在一台混合的服务器中模拟视频可达 32 路
- 支持 MPEG-4 ASP 以及 MJPEG 视频压缩
- 可以很方便的增加额外的 IP 摄像机许可
- 交叉平台: Windows & Linux
- 支持百万像素高清 IP 摄像机
- 在所有摄像机上具有数字 PTZ 功能, 不管是实时还是录象模式
- 简洁直观的用户界面很容易掌握
- 客户端用户没有限制
- 通用的客户端和所有 exacqVision 系统相连
- 在某一客户端都可以通过网络访问所有相关系统
- 占用少量的带宽
- 实时以及录象时具有音频


完整的解决方案: 模拟/ IP 混合, NVR 系统以及 IP 软件

ExacqVision Hybrid 服务器 – 模拟/ IP 视频混合系统

- 2U 机架安装机箱
- RAID 5 阵列为 2U 机架安装机箱
- 范围适用所有 exacqVision 系统

ExacqVision NVR 服务器 – IP 摄像机 NVR 系统

- 2U 机架安装机箱
- 范围适用所有 exacqVision 系统

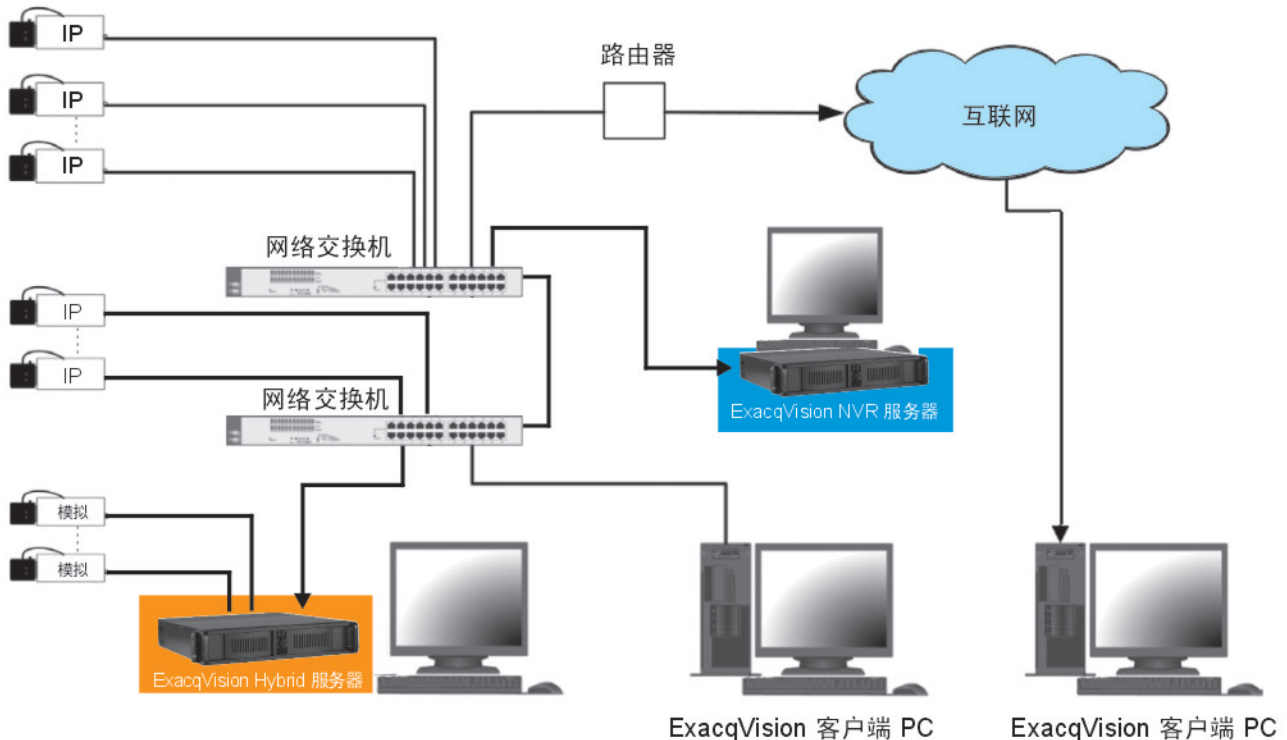

exacqVision 支持的 IP 摄像机品牌





	40路入混合机架NVR	24路入混合机架NVR	8或24路入混合桌面NVR	机架NVR	IP软件
通用客户端	达2.25TB/RAID 5(可选)	达2.25TB/RAID 5(可选)	300GB-1TB	达2.25TB/RAID 5(可选)	由服务器/网络决定
存储容量	支持	支持	支持	支持	支持
模拟输入	32	16	4或16	0	无限制
IP输入	8路(可达64)	8路(可达64)	4或8路(可达64)	可达64	支持
最大模拟IPS	960	960	480	N/A	N/A
硬件压缩	支持	支持	支持	支持	支持
机箱	2U机架安装	2U机架安装	3U桌面	3U桌面	2U机架安装
环路输出	支持	支持	支持	N/A	N/A
NIC配置	1Gbit/s	1Gbit/s	1Gbit/s	1Gbit/s	推荐1Gbit/s
MPEG-4 ASP	支持	支持	支持	IP摄像机决定	IP摄像机决定
Motion JPEG	支持	支持	支持	IP摄像机决定	IP摄像机决定
分辨率	CIF / 2CIF / 4CIF / 百万像素+				摄像机决定
适用范围	支持	支持	支持	支持	支持
包括DVD/RW	支持	支持	支持	支持	支持
智能搜索	支持	支持	支持	支持	支持
多摄像机回放	支持	支持	支持	支持	支持
报警前后录像功能	支持	支持	支持	支持	支持
事件提示					
E-Mail	支持	支持	支持	支持	支持
报警输出	支持	支持	支持	N/A	N/A
继电输出	支持	支持	支持	N/A	N/A
DVD导出	支持	支持	支持	支持	支持
POS	支持	支持	支持	支持	支持
视频丢失	支持	支持	支持	支持	支持
视频移动检测	支持	支持	支持	支持	支持
系统温度	支持	支持	支持	支持	N/A
支持的PTZ摄像机	Pelco-P / Pelco-D / GE / Bosch / Samsung / Panasonic / Sony			N/A	N/A
数字PTZ(所有摄像机)	支持	支持	支持	支持	支持
文本插入/搜索	支持	支持	支持	支持	支持
活动LOG	支持	支持	支持	支持	支持
帧率是否可选	支持	支持	支持	支持	支持
私人屏蔽	支持	支持	支持	支持	支持
远程配置	支持	支持	支持	支持	支持
MUX模拟输出	支持	支持	支持	N/A	N/A
音频	4路输入	4路输入	1路输入	摄像机/服务器决定	摄像机/服务器决定
系统狗保护	支持	支持	支持	可选	可选
隐藏摄像机	支持	支持	支持	支持	支持
灵敏度设置	支持	支持	支持	支持	支持
API集成SDK	支持	支持	支持	支持	支持
时间搜索	支持	支持	支持	支持	支持
图形搜索显示	支持	支持	支持	支持	支持

香港东蒲科技实业有限公司

地址：香港新界葵涌梨木道88号达利中心楼15楼4室

电话：(852) 26927288 传真：(852) 26927333 E-mail: info@tungpotec.com

<http://www.tungpotec.com>